gopaletti-Rollen

Isolation in Rollenform mit PE-Abdeckfolie + Verklebung

gopaletti-Rollen: die Universalrolle für die Dämmung von Unterlagsböden

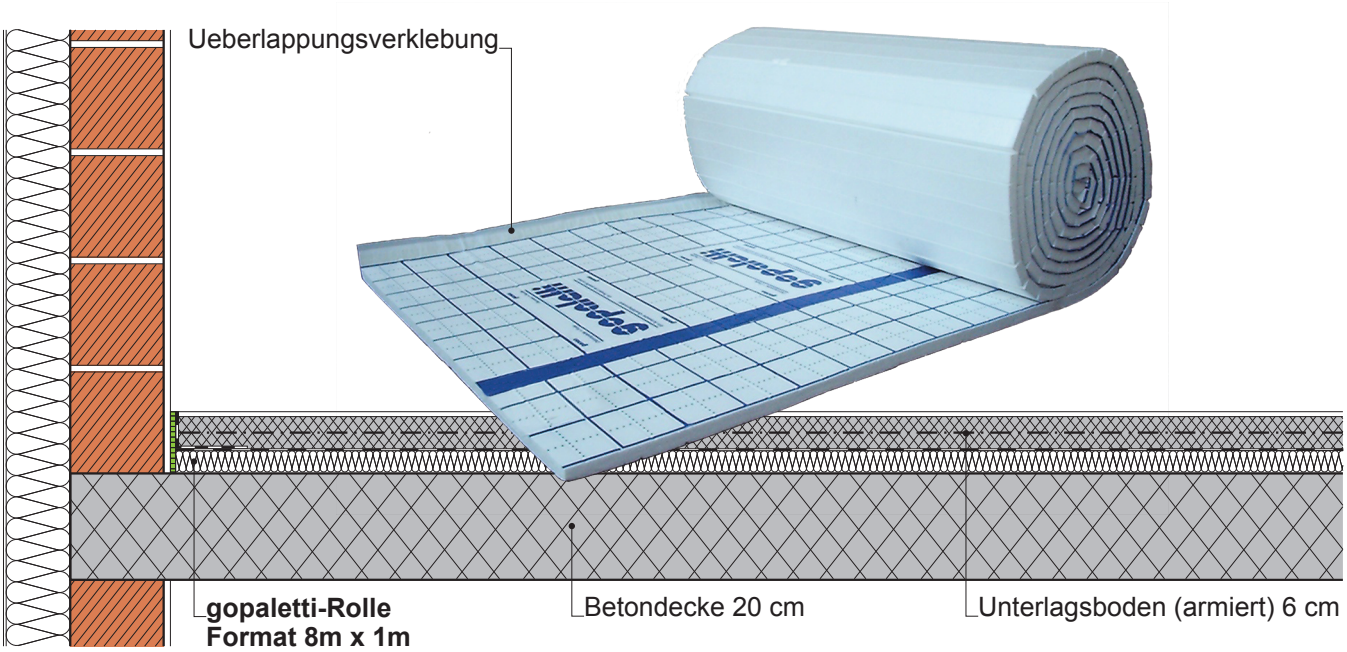

gopaletti-Rollen: Besonderheiten

Die gopaletti-Fussbodenisolationsrollen mit aufgedrucktem Verlegeraster und selbstklebenden seitlichen Überlappungen eignen sich speziell für Isolationsarbeiten in mittleren und grösseren Räumen. Die extrem strapazierfähige PE-Abdeckfolie lässt sich an den Rändern leicht zurückschälen und nach dem Rollenschnitt an die vertikal aufgehenden Randdämmstreifen selbstklebend anschliessen. Die gopaletti-Fussbodenisolationsrollen gibt es als bewährte gopor-T/SE-Trittschallisolation sowie als rein thermische gopor-F20-Hartschaumwärmedämmung.

gopaletti-Rollen: Lieferprogramm und U-Wert -Tabelle

Als Tritt- und Luftschallisolation T/SE, Rollenbreite 1000 mm

Typ/Dicke	Art. Nr.	Packnorm m^2 / Rolle	Trittschall[1] $L'_{nT,w}$	Luftschall[1] $D'_{nT,w}$	zul. Flächen-[2] belastung	U-Wert[1] [W/m^2K]
gopaletti-Rolle T/SE 11/10 mm	290011	8	52 dB	61 dB	600 kg/m^2	1.50
gopaletti-Rolle T/SE 17/15 mm	290017	8	43 dB	62 dB	500 kg/m^2	1.26
gopaletti-Rolle T/SE 22/20 mm	290022	8	41 dB	62 dB	400 kg/m^2	1.08
gopaletti-Rolle T/SE 32/30 mm	290032	8	41 dB	62 dB	300 kg/m^2	0.84
gopaletti-Rolle T/SE 43/40 mm	290043	6	41 dB	62 dB	200 kg/m^2	0.69

Als thermische Isolation F20, Rollenbreite 1000 mm

Typ/Dicke	Art. Nr.	Packnorm m^2 / Rolle	Trittschall[1] $L'_{nT,w}$	Luftschall[1] $D'_{nT,w}$	zul. Flächen-[2] belastung	U-Wert[1] [W/m^2K]
gopaletti-Rolle F20 20 mm	291020	8	>65 dB	60 dB	2000 kg/m^2	1.05
gopaletti-Rolle F20 30 mm	291030	8	>65 dB	60 dB	2000 kg/m^2	0.81
gopaletti-Rolle F20 40 mm	291040	7	>65 dB	60 dB	2000 kg/m^2	0.66

[1] Schallwerte und U-Werte bei Betondecke 20 cm und Unterlagsboden-Stärke 6 cm (Aufbau wie oben), ohne Bodenbelag
[2] Die hier angegebenen zulässigen Flächenbelastungen sind nicht alleine massgebend. Bitte bei unserem technischen Service zurückfragen.

Mär. 2006 - Technische Aenderungen vorbehalten

FCKW - FREI
HFCKW - FREI

gonon Isolation AG (SA)
Postfach
CH-8226 Schleitheim SH
Telefon 052 687 47 47
Telefax 052 680 17 25
http://www.gonon.ch
E-Mail: info@gonon.ch

gonon Isolation AG (SA)
En Raboud
CH-1680 Romont FR
Téléphone 026 652 90 30
Téléfax 026 652 43 83
http://www.gonon.ch
E-Mail: info@gonon.ch